


Geberit Silent-PP Anschlussbogen 90° verlängert

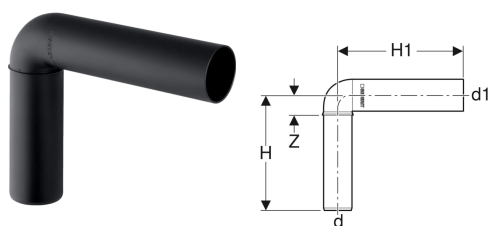

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	H	H1	Z	VEVE2	VEVE3	VEVE4
390.286.14.1	50	50 mm	46 mm	16 cm	20 cm	10.9 cm	20 St.	60 St.	160 St.
390.287.14.1	50	50 mm	58 mm	16 cm	20 cm	10.9 cm			20 St.

Zubehör

- Geberit Manschette
- Geberit Manschette