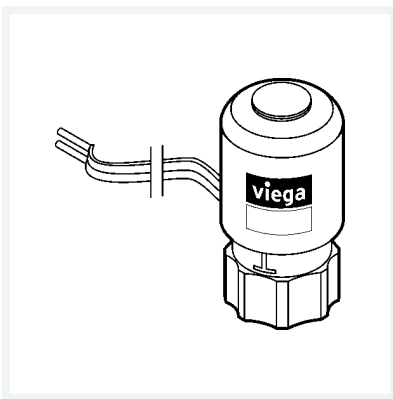


**Stellantrieb**

- für Fonterra-Flächentemperierung, Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 360°
- stromlos geschlossen

**Ausstattung**

M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch Hubkappe

**Modell 1249****Artikel 696 214**

## Eigenschaften

Schutzart	IP 54	
Spannung	U	230 V
Ausführung	reinweiß=RAL 9010	
Gewicht	113 g	
Volumen	414,4 cm <sup>3</sup>	